

# 2018 ROTAX MAX FESTIVAL in SUZUKA CIRCUIT



開催サーキット: SUZUKA CIRCUIT

JAF申請 クローズド格式

2018/9/9

本大会事務局

## 公式通知 No.4

### 指定ガソリンスタンド、使用燃料


#### 全クラス宛

#### 1. 燃料について

2018 ROTAX MAX FESTIVAL 特別規則書 第33条より、本大会レースで使用するガソリンを下記の通り指定と致します。

- 1) 燃料の性質を変えるような装置の取り付けや添加剤の混入を行ってはならない。
- 2) ガソリンの購入の際は、金属製携行缶を使用すること。
- 3) 購入したガソリンの領収証を大会指定の車両申告書に張付け、公式車検時に提示をしてください。
- 4) 9月16日(日)～の購入レシートから有効となります。最低10L 以上
- 5) 混合オイルは ROTAX レース指定の ROTAX XPS Synmax に限ります。
- 5) 鈴鹿サーキット内指定ガソリンスタンド

【ガソリン購入証明書(10L以上の購入で発行)を受取り、車両申告書に添付して車両検査を受けてください】

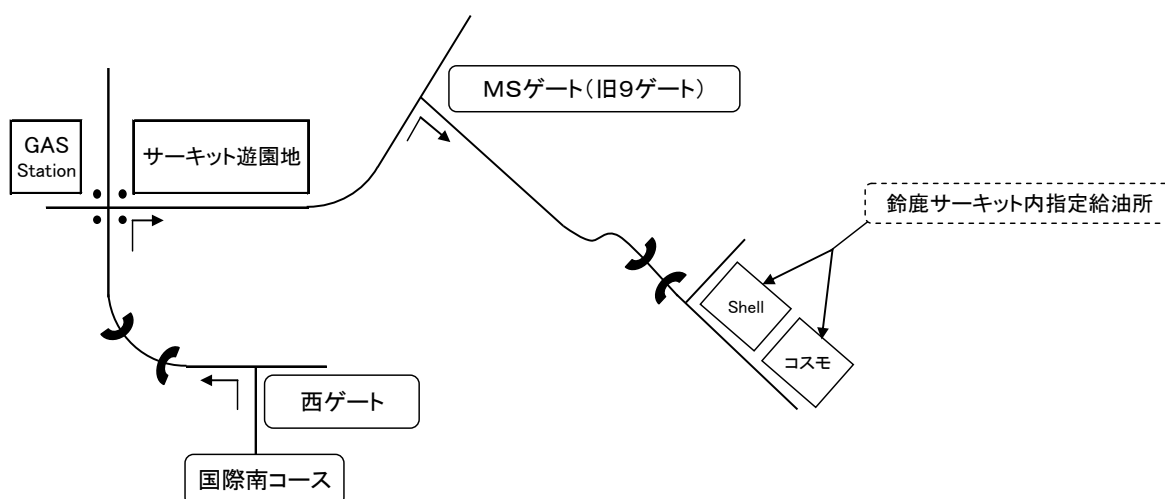

—指定燃料成分表—

| 銘柄              | コスモ      | Shell   | 銘柄    | コスモ      | Shell   |
|-----------------|----------|---------|-------|----------|---------|
|                 | スーパーマグナム | V-Power |       | スーパーマグナム | V-Power |
| 密度 (15℃)        | 0.7561   | 0.7447  | 酸化安定度 | >960     | 480 以上  |
| オクタン価 (リサーチ法)   | 99.6     | 99.7    | 鉛分    | <0.0010  | 検出されない  |
| オクタン価 (モーター法)   | 88.1     | 87.6    | 硫黄分   | 0.0004   | 0.0007  |
| 蒸気圧 (RVP)       | 62.0     | 63.0    | ベンゼン  | 0.4      | 0.7     |
| 蒸留性状 10%        | 52.5     | 51.0    | メタノール | <0.1     | 検出されない  |
| 50%             | 96.5     | 94.5    | エタノール | <0.1     | 0.5 以下  |
| 90%             | 140.5    | 120.0   | 酸素分   | 0.4      | 0.1 以下  |
| 終点              | 178.5    | 184.0   | 灯油分   | <1.0     | 1 以下    |
| 実在ガム            | 1        | 1 以下    | MTBE  | <0.1     | 0.5 以下  |
| 銅板腐食 (50℃、3 時間) | 1        | 1       | 色     | オレンジ系    | オレンジ系   |